

ComfortStar®

Aire Acondicionado y Calefacción



CLA-L Series

HASTA **18** SEER2



SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO MINI SPLIT DE ALTA EFICIENCIA

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



Alta Calidad



Modo Sueño



Funcionamiento Silencioso



Reinicio Automático

AHRI CERTIFIED™
www.ahricertified.org

CARACTERÍSTICAS:

- Temporizador 24h
- Modo Automático
- Modo Sueño
- Modo Ahorro
- Pantalla On/off
- Oscilación Automática
- Reinicio Automático
- Recordatorio Limpieza Filtro

INVERTER
Orbitseries™


El confort está en nuestro nombre



📍 12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

☎ Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

🌐 www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com

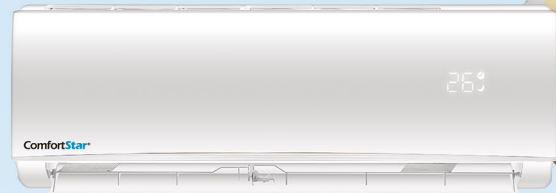

CLA-L Series **HASTA 18 SEER2**

El confort está en nuestro nombre

Modelo			CLA12CA-L	CLA12CD-L	CLA18CD-L	CLA24CD-L
Fuente de alimentación			115V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Enfriamiento	Rango de voltaje	V	105-125	165-265	165-265	165-265
	Capacidad	Btu/h	11500(2050-12625)	11500(2730-12965)	17000(4095-19500)	23000(4090-24900)
	EER para enfriamiento	Btu/W	9.00	9.45	9.20	9.60
	Entrada nominal	Btu/h	4360(682-4947)	4152(853-5459)	6302(1024-7165)	8172(1024-9554)
	Corriente nominal	A	11.6(2.0-13.0)	5.5(1.2-7.3)	8.4(1.3-12.0)	10.9(2.5-13.5)
	Maxima potencia de entrada	HP	1.9	2.1	2.8	3.8
	Maxima corriente	A	13.0	7.3	12.0	13.5
	EER2 (95°F) para enfriamiento	Btu/W.h	9.00	9.45	8.50	9.50
	SEER	Btu/W.h	16.00	16.00	17.00	17.00
	SEER2 para enfriamiento	Btu/W.h	16.00	16.00	17.00	18.00
Eliminación de humedad		Liters/h	1.3	1.3	1.8	2.5
Circulación de aire interior		CFM	294	294	558	764
Nivel de ruido alexterior	Alto	dB(A)	38	38	43	49
	Medio	dB(A)	34	34	38	45
	Bajo	dB(A)	30	30	33	41
Unidad interior	Dimensiones (W x D x H)	Inch	30.59x9.84x7.91	30.59x9.84x7.91	35.82x11.57x8.11	39.76x12.40x8.66
	Peso neto	Lbs.	17.6	17.6	22	28.6
	Dimensiones de empaque (W x D x H)	Inch	33.07x12.40x10.23	33.07x12.40x10.23	38.54x14.64x10.90	43.14x15.35x11.69
	Peso total	Lbs.	22	22	28.6	35.2
Nivel de ruido unidad exterior		dB(A)	52	52	52	52
Unidad exterior	Dimensiones (W x D x H)	Inch	30.59x11.41x19.60	30.59x11.41x19.60	33.58x13.74x23.70	33.58x13.74x23.70
	Peso	Lbs.	46.2	46.2	57.3	66.1
	Dimensiones de empaque (W x D x H)	Inch	32.20x12.79x20.47	32.20x12.79x20.47	35.03x15.15x24.72	35.03x15.15x24.72
	Peso total	Lbs.	52.9	52.9	66.1	77.1
Conexiones de tubería	Gas	Inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido	Inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Conexiones eléctricas	Dimensión	Inch2	4X0.0023	4X0.0016	4X0.0012	4X0.0012
Refrigerante		oz	R410A/18.7	R410A/18.7	R410A/24	R410A/34.9
Precisión	Alta (DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5
	Baja (SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9
Tubería de drenaje		Inch	0.D 0.63	0.D 0.63	0.D 0.63	0.D 0.63
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Área adecuada		ft2	161-247	161-247	215-376	322-538
Temperatura Ambiente interior	Enfriamiento	°C	16 ~ 32	16 ~ 32	16 ~ 32	16 ~ 32
		°F	61 ~ 90	61 ~ 90	61 ~ 90	61 ~ 90
Temperatura Ambiente exterior	Enfriamiento	°C	15-50	15-50	15-50	15-50
		°F	59-122	59-122	59-122	59-122

Orbitseries™

INVERTER

AHRI CERTIFIED™

R410a

GOLDfin



12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com